

KOLAY BAĞLANTILI VALFLER - D SERİSİ - Ø ¾" - 1" - 1 ½"




ÖZELLİKLER

Akışkanlar	Yağsız, filtrelenmiş hava
Çalışma Sıcaklığı	Nitril Diyafram -20°C ; +80°C Viton Diyafram -20°C ; +200°C
Çalışma Basıncı	0,5 - 7,5 bar arası
Gövde ve Kalıbı	Alüminyum Döküm
Pilot Ünitesi	Paslanmaz Çelik
Vida ve Civatalar	Paslanmaz Çelik
Bobin İzolasyonu	H Sını
Bağlantı Elemanı	PG 9 EN175301-803
Bağlantı ve Bobin Koruması	IP65 EN60529
Standart Voltaj	24V/50-60Hz (±10%) 19VA 115V/50-60Hz (±10%) 19VA 230V/50-60Hz (±10%) 19VA 24VDC (± 10%) 18 Watt

AÇIKLAMA

	DM20/DP20	DM25/DP25
1 Bobin + Bağlantı El.	BH10...V/50-60Hz	BH10...V/50-60Hz
2 Vidalar + Pullar	VTE6x20+TROND6GROWER	VTE6x20+TROND6GROWER
3 Pilot Ünitesi	GPC10	GPC10
4 Kap	TCOP25	TCOP25
5 Uzaktan Kontrol Kabı	TCOP25FM	TCOP25FM
6 Diyafram	M25	M25
6a Yay	TMOL10G	TMOL10G
7 Valf Gövdesi	TCOR20/25MM G	TCOR25MMG
8 Konik Conta	GCON20	GCON 25
9 Tutma Halkası	OG20	OG25
10 Sıkıştırma Somunu	TDAL20/25	TDAL25

DP- Birleşik Pilot
DM- Uzaktan Kontrollü Pilot

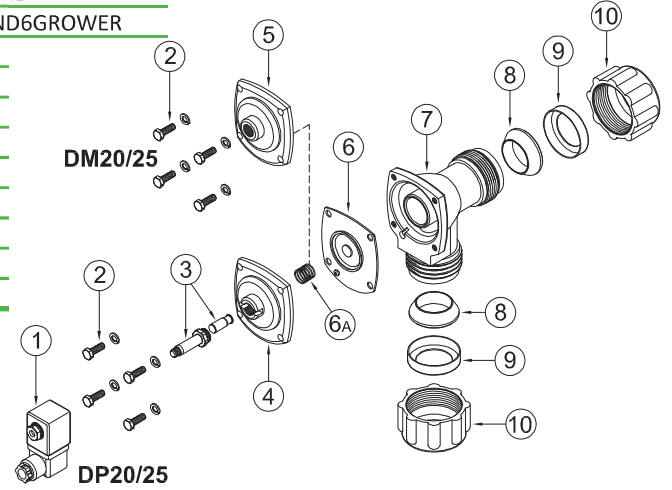

AÇIKLAMA

	DM40/DP40	DM45/DP45
1 Bobin + Bağlantı El.	BH10...V/50-60Hz	BH10...V/50-60Hz
2 Vidalar + Pullar	VTE6x20+TROND6GROWER	VTE6x18+TROND6GROWER
3 Pilot Ünitesi	GPC10	GPC10
4 Kap	TCOP25	TCOP10
5 Uzaktan Kontrol Kabı	TCOP25FM	TCOP10FM
6 Diyafram	M25	M10
6a Yay	TMOL10G	TMOL11G
7 Vidalar + Pullar	VTE8x20+TROND8GROWER	VTE8x20+TROND8GROWER
8 Kap	TCOP40N	TCOP45N
9 Yay	TMOL40	TMOL40
10 Birincil Diyafram	M40	M45
11 Valf Gövdesi	TCOR40MMG	TCOR40MMG
12 Konik Conta	GCON40	GCON40
13 Tutma Halkası	OG40	OG40
14 Sıkıştırma Somunu	TDAL40	TDAL40

EP- Birleşik Pilot
EM- Uzaktan Kontrollü Pilot

